


# И-502 225/85R15C

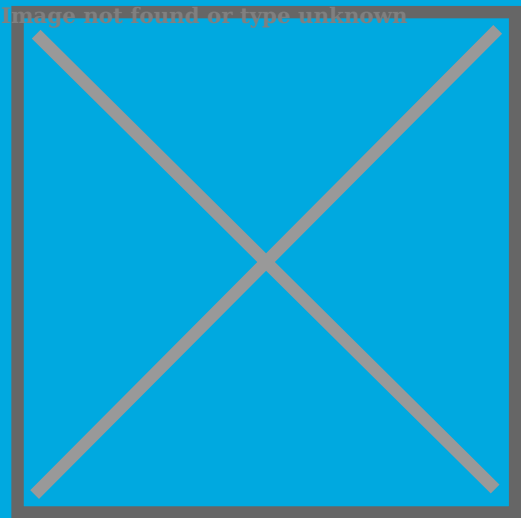

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Ширина профиля         | 225           |
| Высота профиля         | 85            |
| Посадочный диаметр     | 15C           |
| Категория(индекс)      | P             |
| Тип рисунка протектора | универсальный |

## Технические характеристики

|                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Типоразмер                                                                                 | 225/85R15C      |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 106             |
| Индекс категории скорости                                                                  | P               |
| Индекс давления PSI                                                                        | 60              |
| Тип конструкции                                                                            | радиальная      |
| Исполнение                                                                                 | камерное        |
| Конструкция каркаса и брекера                                                              | комбинированная |
| Тип рисунка протектора                                                                     | универсальный   |
| Максимальная скорость, км/ч                                                                | 150             |
| Наружный диаметр, мм.                                                                      | 768 ± 11        |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                                             | 240             |

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Статический радиус, мм.                                             | 355 ± 5    |
| Масса шины, кг. (± 5%)                                              | 15.9       |
| Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг                       | 950        |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг                       | -          |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 4.1        |
| Обод рекомендуемый                                                  | 6 1/2 J    |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | -          |
| Ездовая камера                                                      | 8,40-15    |
| Тип вентиля ездовой камеры                                          | ЛК-35-16,5 |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S        |
| Количество шипов, шт. (ошиповка по заявке клиента)                  | -          |